NEWSLETTER

3A EDICIÓN

Historia de

Prolec®

GE

Productos

IUSA 1939

3M

XV Congreso Internacional de Instalaciones Electromecánicas 2025

LOS MEJORES PRECIOS EN MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO PARA LA INDUSTRIA CONTRATISTAS Y MAYORISTAS

COEL®

DE PUEBLA

MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO

PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

coelpuebla.com.mx

ENVÍOS GRATIS A TODO PUEBLA

#SomoslosNaranja

Contenido

Historia de prolec® | GE — 1-3

Productos prolec® | GE — 4-9

Productos IUSA 1939 — 11-12

Productos 3M — 13-16

Invitación a nuestro stand y rifa en el XV Congreso Internacional de Instalaciones Electromecánicas 2025 — 17

Boletín de ventas, ferreterías y re-venta — LOS MEJORES PRECIOS EN MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO PARA LA INDUSTRIA CONTRATISTAS Y MAYORISTAS — 18

Síguenos en nuestras redes sociales

Contáctanos

COEL® DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

1

Prolec® | GE

¿Quién es Prolec GE?

Prolec GE es una coinversión entre Xignux, consorcio industrial mexicano con fuerte presencia en los sectores eléctrico, de infraestructura y de alimentos, con General Electric (GE), corporación estadounidense reconocida mundialmente por su liderazgo en tecnología e innovación industrial.

La empresa cuenta con más de 40 años de experiencia y presencia en más de 35 países, consolidándose como el mayor fabricante de transformadores en América. Su crecimiento se apoya en tres unidades de negocio con plantas en México, Estados Unidos y Brasil, lo que le permite responder con eficiencia a las demandas del mercado eléctrico de todo el continente.

COEL®
DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

coelpuebla.com.mx

Historia y expansión

Prolec GE comenzó operaciones en 1969 con una pequeña planta en la Ciudad de México. En 1976 se trasladó a Nuevo León, donde se construyó una planta de producción más moderna. En 1995, se formalizó la alianza con General Electric, formando la empresa que hoy conocemos.

A partir de entonces, Prolec GE ha experimentado una fuerte expansión internacional. En el año 2000 adquirió Power Systems Inc., y en 2010 inauguró una planta en San Antonio, Texas. En 2020 incorporó una planta en Shreveport, Luisiana, especializada en transformadores tipo network y reguladores de voltaje.

Productos clave que comercializamos de Prolec GE:

- *Transformadores de distribución monofásicos y trifásicos.*
- *Transformadores tipo pedestal y subestación.*
- *Transformadores de potencia.*
- *Reguladores de voltaje y transformadores tipo network.*
- *Soluciones personalizadas para proyectos industriales y de infraestructura.*

3

Ventajas competitivas:

- *Alta eficiencia energética y cumplimiento con normas internacionales.*
- *Respaldo técnico y postventa especializado.*
- *Productos sustentables y adaptados a las necesidades del mercado actual.*
- *Fabricación nacional con calidad internacional.*

Desempeño actual y proyecciones
Según analistas financieros, Prolec GE registró un crecimiento estimado del 10% en 2023. Este desempeño se debe a la creciente demanda de energía eléctrica en México y Estados Unidos, la expansión hacia mercados de Centro y Sudamérica, y la incorporación de nuevas tecnologías en sus líneas de producto.

Prolec GE continúa consolidándose como una marca confiable, sólida y preparada para atender los retos de la transición energética en América.

prolec®

COEL®
DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

coelpuebla.com.mx

4

Transformador Poste Monofásico

SKU: TIPO POSTE

Transformadores Sumergidos en Líquido Prolec GE – Pequeña Potencia, Voltajes: Primario de 34.5 kV hasta 69 kV. Capacidades: De 5 MVA hasta 12 MVA (ONAN), Frecuencia: 60 Hz (opcional 50 Hz).
Sobre-elevación de temperatura: 65 °C (opcional 55 °C, 55/65 °C).
Aceite: Mineral dieléctrico, Normas: Cumple normas internacionales actuales.

Accesorios estándar:

- *Placa de características anticorrosiva.*
- *Provisión para Hydran.*
- *Cambiador de derivaciones 2 x ±2.5%.*
- *Boquillas de alta tensión tipo capacitivo.*
- *Indicadores de presión-vacío, nivel y temperatura de líquido, temperatura de devanados.*
- *Válvula de alivio de presión.*
- *Radiadores removibles.*
- *Pintura ANSI 61 o 70, 5 mils de espesor.*

Imagen ilustrativa.

Accesorios opcionales:

- *Moto-ventiladores (enfriamiento forzado).*
- *Radiadores inoxidables o galvanizados.*
- *Relevador de presión súbita.*
- *Alarmas adicionales.*
- *Resistencias de neutro a tierra.*
- *Diseños para zonas sísmicas (IBC) y ambientes especiales (Clase I Div. 2).*
- *Reducción de niveles de ruido.*
- *Impedancias y pérdidas especiales.*
- *Pintura especial (espesores y colores).*

prolec®

COEL® DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

5

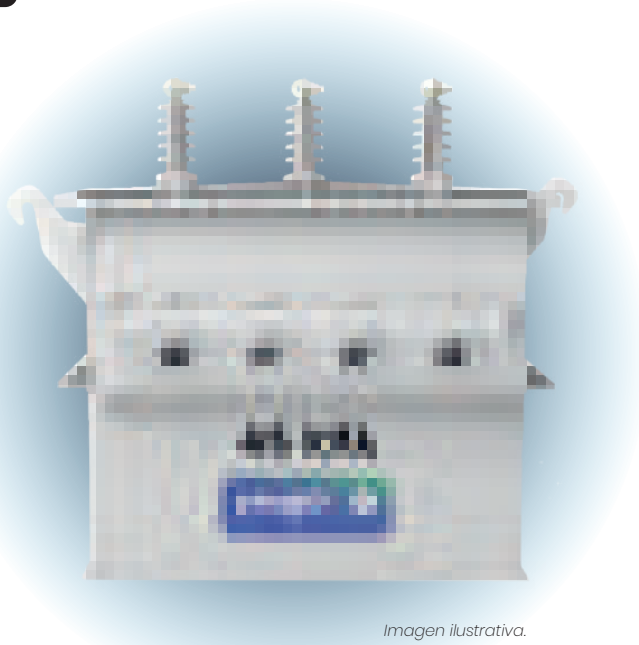

Imagen ilustrativa.

Transformador Poste Trifásico

SKU: POSTE TRIFÁSICO

Normas de fabricación: NOM-002-SEDE, NMX-J-116-ANCE, CFE-K1000-01.
Certificación: ANCE.
Conexión: Delta-Estrella.
Tipo Normal: Tanque de acero al carbón, sobre-elevación de temperatura de 65 °C.

Tipo Costa: Acero inoxidable en tanque, tapa, radiadores y accesorios, para zonas de alta contaminación (solo CFE-K1000-01)
Ambientes: Normales y climas cálidos.

Características principales:

- *Cambiador de derivaciones de 5 posiciones (±2 derivaciones de 2.5% cada una).*
- *Tapa atornillada con tornillería de acero inoxidable.*
- *Recubrimiento anticorrosivo en el tanque.*
- *Tanque reforzado para presiones internas.*

Accesorios:

- *Cambiador de derivaciones de operación externa.*
- *Registros de mano (para unidades específicas).*
- *Boquillas de alta y baja tensión compatibles con conductores de cobre o aluminio.*
- *Válvula de alivio de sobrepresión.*
- *Placa de características anticorrosiva.*

prolec®

COEL® DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

6

Transformador Pedestal Monofásico

SKU: PEDESTAL

Prolec GE
Normas de fabricación:
- *NOM-002-SEDE.*
- *NMX-J-285-ANCE.*
- *CFE-K0000-04.*

Elevación de temperatura:
- *65 °C (opcional 55 °C).*

Opciones:
- *Con o sin interruptor termomagnético.*

Tipo de conexión:
- *Frente muerto.*

Características principales:
- *Cambiador de derivaciones de operación exterior (opcional).*
- *Boquillas de media tensión tipo pozo.*
- *Boquillas de baja tensión con conectores en línea.*
- *Fusible de expulsión + fusible limitador de corriente.*
- *Indicador de falla (opcional).*
- *Gabinete cerrado y tapa del tanque soldada.*
- *Tanque de acero al carbón o acero inoxidable.*
- *Mantenimiento mínimo en ambientes contaminados.*

Accesorios:
- *Cambiador de derivaciones de operación sin carga.*
- *Bisagras de acero inoxidable.*
- *Boquillas desmontables (media y baja tensión).*
- *Empaques de material elastomérico compatibles con líquido aislante.*

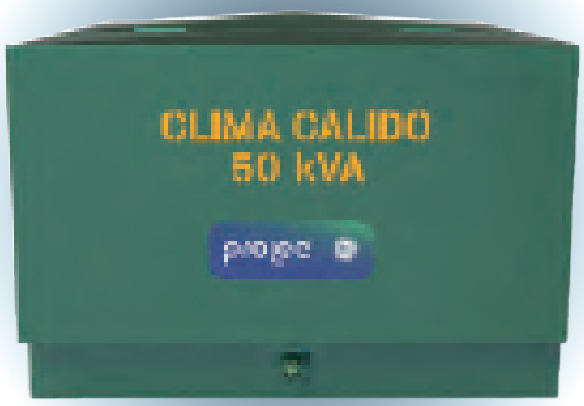

Imagen ilustrativa.

prolec®

COEL®
DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

7

Transformador tipo Pequeña Potencia hasta 69 kV

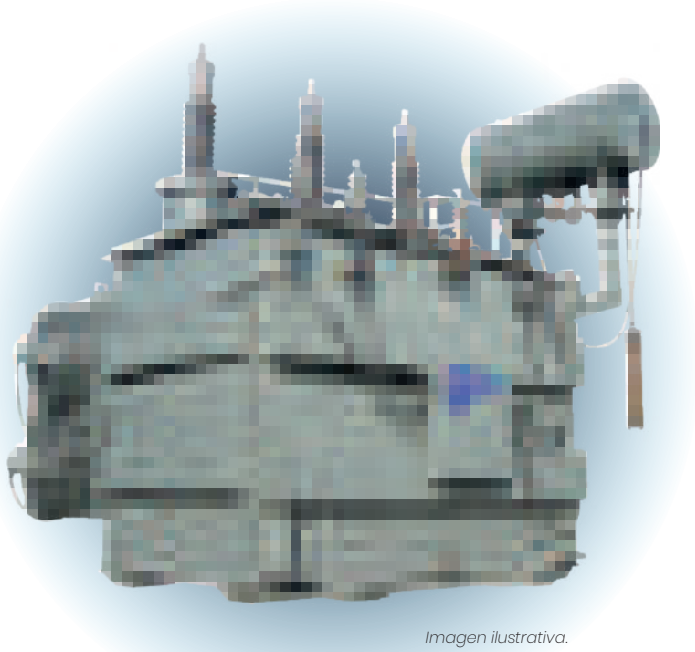

Imagen ilustrativa.

SKU: PEQUEÑA POTENCIA

Transformadores Sumergidos en Líquido Prolec GE – Pequeña Potencia
Voltajes: Primario de 34.5 kV hasta 69 kV.
Capacidades: De 5 MVA hasta 12 MVA (ONAN).
Frecuencia: 60 Hz (opcional 50 Hz).
Sobre-elevación de temperatura: 65 °C (opcional 55 °C, 55/65 °C).
Aceite: Mineral dieléctrico.
Normas: Cumple normas internacionales actuales.

Accesorios estándar:

- *Placa de características anticorrosiva.*
- *Provisión para Hydran.*
- *Cambiador de derivaciones 2 x ±2.5%.*
- *Boquillas de alta tensión tipo capacitivo.*
- *Indicadores de presión-vacío, nivel y temperatura de líquido, temperatura de devanados.*
- *Válvula de alivio de presión.*
- *Radiadores removibles.*
- *Pintura ANSI 61 o 70, 5 mils de espesor.*

Accesorios opcionales:

- *Moto-ventiladores (enfriamiento forzado).*
- *Radiadores inoxidables o galvanizados.*
- *Relevador de presión súbita.*
- *Alarmas adicionales.*
- *Resistencias de neutro a tierra.*
- *Diseños para zonas sísmicas (IBC) y ambientes especiales (Clase I Div. 2).*
- *Reducción de niveles de ruido.*
- *Impedancias y pérdidas especiales.*
- *Pintura especial (espesores y colores).*

prolec® | GE

COEL® DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

8

Transformador Pedestal Trifásico

SKU: PEDESTAL TRIFÁSICO

Capacidad:
- *Hasta 4,000 kVA (ONAN).*
- *Alta tensión:*
- *Hasta 34,500 V, conexión delta o estrella.*
- *Devanados de aluminio (opcional cobre).*
- *NBAI hasta 200 kV.*
- *Cambiador de derivaciones ±2 x 2.5% (opcional 7 posiciones).*
- *Frente muerto (opcional frente vivo).*
- *Bushing Wells 200 A.*

Baja tensión:
- *Hasta 1200 V, conexión delta o estrella.*
- *NBAI hasta 60 kV.*

Imagen ilustrativa.

- *Boquillas epóxicas de 2 piezas (opcional boquillas de hasta 12 barrenos).*
- *Frecuencia: 60 Hz (opcional 50 Hz).*
- *Elevación de temperatura: 65 °C (opcional 55 °C o 55/65 °C).*
- *Enfriamiento: ONAN (opcional KNAN).*
- *Líquido aislante: Aceite mineral (opcional aceite vegetal VG-100 o FR3).*
- *Impedancia: Conforme a NMX-J-285-ANCE, K0000-07 y K0000-08 (opcional ±7.5%).*
- *Altitud: Estándar 1,000 MSNM (opcional hasta 4,500 MSNM).*

Construcción:
- *Tanque y gabinete de acero al carbón (opcional inoxidable grado 409 o 304).*
- *Gabinete a prueba de vandalismo.*
- *Sistema de pintura en polvo (color Verde Munsell 7GY 3.29/1.5) o color personalizado.*

Accesorios:
- *Fusibles Bay-O-Net + limitador de corriente.*
- *Apartarrayos internos.*
- *Seccionador de 2 posiciones.*
- *Pantalla electrostática.*
- *Mirilla infrarroja.*
- *Certificación de zona sísmica IBC.*

Accesorios opcionales:
- *Moto-ventiladores (enfriamiento forzado).*
- *Radiadores inoxidables o galvanizados.*
- *Relevador de presión súbita.*
- *Alarmas adicionales.*
- *Resistencias de neutro a tierra.*
- *Diseños para zonas sísmicas (IBC) y ambientes especiales (Clase I Div. 2).*
- *Reducción de niveles de ruido.*
- *Impedancias y pérdidas especiales.*
- *Pintura especial (espesores y colores).*

prolec®

COEL® DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

9

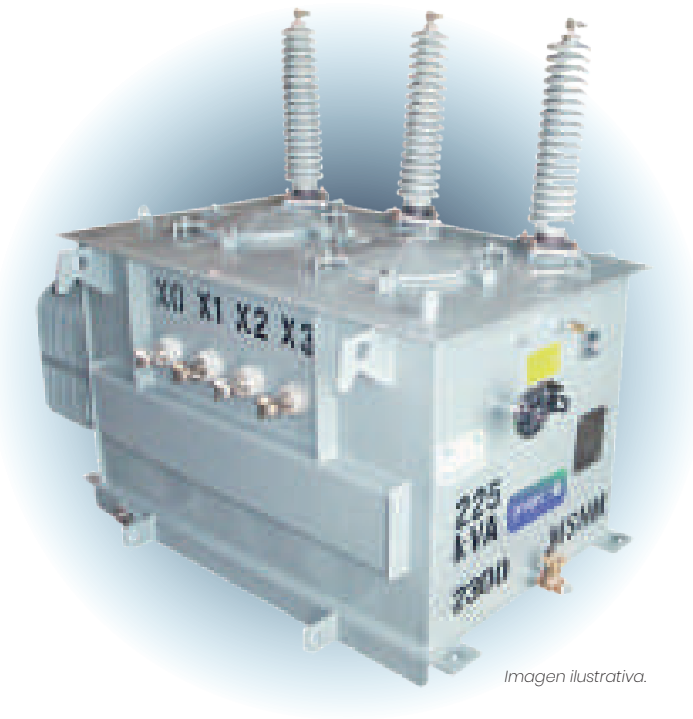

Imagen ilustrativa.

Transformador Tipo Estación

SKU: 1 TRSB116-0616-04

Transformadores Sumergidos en Líquido Prolec GE – Pequeña Potencia.
Voltajes: Primario de 34.5 kV hasta 69 kV.
Capacidades: De 5 MVA hasta 12 MVA (ONAN).
Frecuencia: 60 Hz (opcional 50 Hz).
Sobre-elevación de temperatura: 65 °C (opcional 55 °C, 55/65 °C).
Aceite: Mineral dieléctrico.
Normas: Cumple normas internacionales actuales.

Accesorios estándar:

- *Placa de características anticorrosiva.*
- *Provisión para Hydran.*
- *Cambiador de derivaciones 2 x ±2.5%.*
- *Boquillas de alta tensión tipo capacitivo.*
- *Indicadores de presión-vacío, nivel y temperatura de líquido, temperatura de devanados.*
- *Válvula de alivio de presión.*
- *Radiadores removibles.*
- *Pintura ANSI 61 o 70, 5 mils de espesor.*

Accesorios opcionales:

- *Moto-ventiladores (enfriamiento forzado).*
- *Radiadores inoxidables o galvanizados.*
- *Relevador de presión súbita.*
- *Alarmas adicionales.*
- *Resistencias de neutro a tierra.*
- *Diseños para zonas sísmicas (IBC) y ambientes especiales (Clase I Div. 2).*
- *Reducción de niveles de ruido.*
- *Impedancias y pérdidas especiales.*
- *Pintura especial (espesores y colores).*

prolec®

COEL® DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

¿Por qué COEL de Puebla es tu mejor opción en material eléctrico?

Si eres ferretero mayorista o te dedicas a la re-venta, tenemos lo que necesitas: las mejores marcas del mercado como IUSA y 3M, precios competitivos, atención especializada y envíos gratis en Puebla.

En COEL de Puebla no solo encuentras los mejores materiales eléctricos, también encuentras un aliado para tu negocio.

Compra fácil y rápido desde la comodidad de tu negocio en coelpuebla.com.mx y descubre por qué cada vez más profesionales del sector nos eligen como su proveedor de confianza.

IUSA 1939

3M

COEL® DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

EXTENSIÓN 5 M USO RUDO SJT 2X16 AWG EFP NARANJA

SKU: E107005

Imagen ilustrativa.

Extensión eléctrica de uso rudo ideal para aplicaciones residenciales y comerciales. Fabricada con cordón 100% de cobre para una transmisión segura y eficiente. Cuenta con 3 contactos y 5 metros de longitud, en color naranja para mayor visibilidad. Presentación individual.

EXTENSIÓN 4 USO RUDO 3X16 ATERRIZADA C/A AZUL EFP

Imagen ilustrativa.

SKU: E107305

Extensión de Uso Rudo Aterrizada, Azul, Clavija Recta, 4m, IUSA

- *Diseñada con un calibre 16 AWG, esta extensión garantiza un flujo eléctrico seguro y confiable.*
- *Con una tensión de 127 V~ y una longitud de 4 metros, ofrece flexibilidad para adaptarse a cualquier espacio.*
- *Retardante a la flama, cuenta con clavija polarizada aterrizada.*
- *Ideal para uso en interiores.*

IUSA 1939

COEL® DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

Imagen ilustrativa.

EXTENSIÓN 8 M USO RUDO 3X16 ATERRIZADA C/A EFP AZUL

SKU: E107310

Extensión de Uso Rudo Aterrizada, Azul, Clavija Recta, 8m, IUSA

- *Diseñada con un calibre 16 AWG, esta extensión garantiza un flujo eléctrico seguro y confiable.*
- *Con una tensión de 127 V~ y una longitud de 8 metros, ofrece flexibilidad para adaptarse a cualquier espacio.*
- *Retardante a la flama, cuenta con clavija polarizada aterrizada.*
- *Ideal para uso en interiores.*

PORTALÁMPARA NEGRO IUSA

Imagen ilustrativa.

SKU: IUSA111

Portalámpara Iusa, está elaborado con una estructura rígida de baquelita, que lo hace adecuado para establecer una conexión segura entre el cableado y una bombilla, ofreciendo luz en diversos espacios interiores de tu hogar. Su diseño circular negro brillante, cuenta con base E26 sin rosca y casquillo de aleación de cobre que permiten la correcta colocación del foco. Además, es resistente a cambios de temperatura y retardante del fuego, para prolongar su vida útil. Soporta una tensión de 127 volts, brindando una potencia de 660 watts. Mide 3.18 x 5.60 cm.

IUSA 1939

COEL® DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

13

GUANTE COMFORT GRIP DE NITRILO USO GENERAL TALLA GRANDE

SKU: GUANTENITRILOG

Imagen ilustrativa.

3M Agarre de comodidad CGL-GU Gris Grande Nylon Guante de trabajo y uso general.

- *Nivel de resistencia al corte: EN 388 Nivel 1.*
- *Propiedades de resistencia: Abrasión Punción Lágrima Cortar.*
- *Material de recubrimiento: Espuma de nitrilo.*
- *Cobertura de recubrimiento: Palma y dedos.*
- *Nivel de resistencia a la perforación: EN 388 Nivel 2.*
- *Propiedades de protección: Resistente a la abrasión.*
- *Cantidad de paquetes: 6 pares por bolsa.*
- *Número 3M: CGL-GU.*
- *Estándares alcanzados: Certificado por ANSI y aprobado por ASTM.*

La cinta eléctrica de vinilo Scotch® 22 es una cinta de grado superior de 10 mil de grosor que proporciona aislamiento eléctrico para aplicaciones que requieren mayor fuerza mecánica y resistencia a la abrasión. La cinta ignífuga soporta un rango de temperatura de 15 a 176 °F (10 a 80 °C).

La cinta Scotch® 22 es una cinta que ofrece protección eléctrica y mecánica con la combinación de un adhesivo agresivo de resina de caucho y un respaldo de PVC elástico. Esta cinta es altamente resistente a los rayos UV, humedad, álcalis, ácidos, corrosión y condiciones climáticas variables. Para aplicaciones en interior y exterior.

CINTA DE PVC SCOTCH® 22

NO.2219X33

Imagen ilustrativa.

3M

COEL®
DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

coelpuebla.com.mx

14

CINTA ELÉCTRICA DE HULE AUTOFUSIONABLE SCOTCH® 23

SKU: NO.2319X9

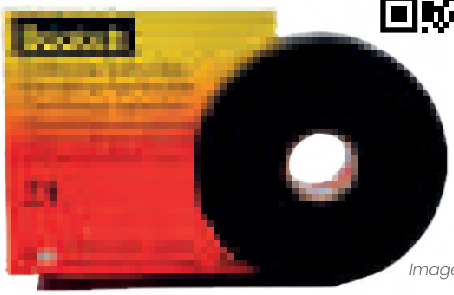

Imagen ilustrativa.

La cinta de hule para empalmes es un producto base EPR (hule etileno-propileno) auto-fusionable para empalmes de alto voltaje, que cuenta con una gran capacidad para conformarse, es una cinta no vulcanizante, auto-estable, con excelente propiedad eléctricas. La cinta puede usarse como un aislante para aplicaciones de bajo voltaje y como aislante para empalmes hasta de 69,000 volts. La cinta de hule para empalme cuenta con mejores propiedades físicas y eléctricas que no se ven afectadas por el grado de estiramiento. Esta cinta es muy resistente a las fracturas, grietas y resquebrajamiento cuando se expone a entornos de interiores o exteriores. Está diseñada para empalmar y sellar cables cuyas sobrecargas de emergencia puedan llegar a 130 °C. Esta cinta auto-fusionable de hule de etileno propileno de alto aislamiento de voltaje tiene un separador de poliéster que se quita con facilidad cuando se aplica la cinta. Es compatible con aislamientos de cables sintéticos y cables con aislamiento de papel. Aprobado por la ASTM y conforme a RoHS 2002/65/EC.

3M

Imagen ilustrativa.

CINTA DE BLINDAJE ELÉCTRICA SCOTCH® 24

SKU: NO.2425X4

La cinta 24 Scotch® es una cinta aisladora de calidad superior de 16 milésimas de pulgada de espesor para usar con aislamientos de cables de alimentación y materiales de empalme/terminación de alto voltaje. La cinta protectora de tejido abierto soporta un amplio rango de temperaturas de 0 a 105 °C (32 a 221 °F).

La cinta 24 Scotch® es una cinta resistente a la corrosión. Esta cinta es altamente adaptable a la construcción de tejido de punto abierto de alambre de cobre. Se estira fácilmente para adherirse a superficies irregulares y está diseñada para aplicaciones interiores y exteriores. Cumple con RoHS 2011/65/UE.

COEL® DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

CINTA ELÉCTRICA DE VINIL SCOTCH® SUPER 33

Imagen ilustrativa.

SKU: SUPER33

La cinta eléctrica Scotch Súper 33 es una cinta de calidad premium. Es una cinta aislante de vinilo diseñada para operar continuamente a una temperatura de hasta 90°C y en condición emergente hasta 105°C una tensión de 600 V. Tiene una excelente resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión de cobre y variadas condiciones climáticas (incluyendo la luz solar). Es una cinta de Policloruro de Vinilo (PVC) que posee una alta resistencia dieléctrica, retarda las llamas y es conformable, brindando una excelente protección mecánica con un mínimo volumen. Es una cinta aislante certificada por UL. (UL Listed), NMX, RoHS.

CINTA ELÉCTRICA DE PVC 3M™ TEMFLEX™ 155

Imagen ilustrativa.

SKU: TEMFLEX155

La Cinta Eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 155 de 0.127mm (5 mils) de grosor es una cinta de vinilo económica de uso general para aislamiento. Tiene buena resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácido, corrosión del cobre y condiciones climáticas variables. La combinación de un respaldo elástico de PVC y adhesivo base hule sensitivo a la presión es retardante a la flama y proporciona protección eléctrica y mecánica con un volumen mínimo. Es una cinta adecuada para entornos residenciales, comerciales y de fabricación (OEM). Se usa para la generación de arneses con cables en general, agrupación de cables y alambres, halado y canalización de alambres, y aplicaciones básicas de ferretería y de uso en casa. No es para aplicaciones UL.

3M

COEL®
DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

Imagen ilustrativa.

CINTA ELÉCTRICA DE PVC 3M™ TEMFLEX™ 165

SKU: TEMFLEX165BL-TEMFLEX165RO-TEMFLEX165VE-TEMFLEX165AZ-TEMFLEX165AM-TEMFLEX165MA-TEMFLEX165NE-TEMFLEX165NA

La Cinta Eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 165 es una cinta aislante de vinilo multiuso de buena calidad. Tiene gran resistencia a la humedad y a las condiciones climáticas variables. Es una cinta de cloruro de polivinilo (PVC) ignífuga y adaptable. La cinta 3M Temflex 165 proporciona una gran protección mecánica con un volumen mínimo. Es una cinta aislante certificada por CSA y listada por UL. No se utilizan solventes en el proceso de fabricación.

Utilice la Cinta Eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 165 para aislamiento primario de cables y alambres (baja tensión), reparaciones y mazos de cables. Esta cinta de calidad profesional proporciona un rendimiento mejorado y es adecuada para uso en interiores y exteriores.

3M

COEL® DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

COEL®
DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO
SUCURSAL VERACRUZ

XV Congreso Internacional de Instalaciones Electromecánicas 2025

VISÍTANOS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

ESTAREMOS EN NUESTRO STAND #11

EL 29 Y 30 DE MAYO

DE 8:00 AM A 6:00 PM

HOTEL GALERÍA PLAZA VERACRUZ

Y PARTICIPA EN NUESTRA RIFA

1° lugar: TELEVISIÓN de 40"
2° lugar: DESTORNILLADOR
3°, 4° y 5° lugar: VENTILADOR

- *Aplican restricciones*
- *Imágenes ilustrativas*
- *Rifa al finalizar el evento*

COEL®

DE PUEBLA

MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO

PUEBLA VERACRUZ OAXACA istmo

COMPRA DESDE LA COMODIDAD DE TU NEGOCIO

LOS MEJORES PRECIOS EN MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO PARA LA INDUSTRIA CONTRATISTAS Y MAYORISTAS

E-Commerce

Schneider Electric

ENERGAIN® ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

3M

simon

POLIFLEX

TISHMAN LIGHTING Uii

Indiana® Wire & Cable

LEVITON®

tecnolite® LA LUZ ES TUYA

RYMCO CALIDAD 360

ESTEVEZ® Conectando lo extraordinario

CONDUMEX

IUSA 1939

EATON

THORSMAN®

ENVÍOS GRATIS

EN TODA PUEBLA

CONTÁCTANOS

22 11 00 45 99
22 27 80 63 61

coelpuebla.com.mx

@coeldepuebla

@COELPue

25 Norte No.210 Col. Amor
C.P. 72140, Puebla, Pue.

rgarciao@coelpuebla.com.mx

ecommerce@coelpuebla.com.mx

gcisnerosb@coelpuebla.com.mx

COEL®

DE PUEBLA

MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO

PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

Descubre nuestras dinámicas, promociones, rifas, regalos y mucho más.

ecommerce@coelpuebla.com.mx

@coeldepuebla

@COELPue

coelpuebla.com.mx

TU MATERIAL ELÉCTRICO ESTÁ EN

COEL®
DE PUEBLA
MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO

PUEBLA VERACRUZ OAXACA ISTMO

Contáctanos

COEL Matriz
ventas@coelpuebla.com.mx
22-22-49-49-99
25 Norte No.210
Col. Amor
C.P. 72140, Puebla, Pue.

COEL Showroom
iluminacion@coelpuebla.com.mx
22-22-49-49-99
25 Norte No.202
Col. Amor
C.P. 72140, Puebla, Pue.

COEL 16 de septiembre
coel16@coelpuebla.com.mx
22-26-44-49-00
Calle 16 de septiembre No. 5505
Col. Gabriel Pastor 2da sección
C.P. 72425, Puebla, Pue.

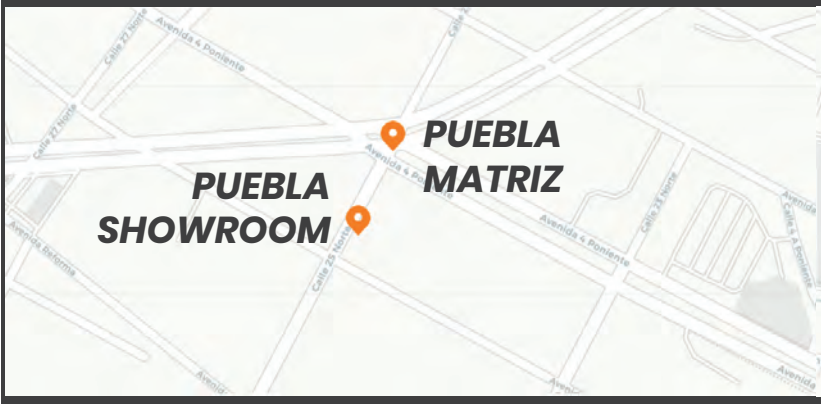

COEL Veracruz Norte
ventasnorte@coelveracruz.com.mx
22-99-31-99-39
Av. Rafael Cuervo No. 470 Esq. Playón de Hornos
Col. Playa Linda
CP. 91810, Veracruz, Ver.

COEL Veracruz
ventas@coelveracruz.com.mx
22-99-31-99-39
Paso y Troncoso No. 658
Col. Flores Magón Centro
C.P. 91700, Veracruz, Ver.

COEL Oaxaca
ventas@coeloaxaca.com.mx
95-11-32-17-95
Carretera Internacional Cristobal Colón Km. 540 No.100 Col. Santa Rosa Panzacola
C.P. 68010, Oaxaca de Juárez, Oax.

COEL Istmo
ventas@coeloaxaca.com.mx
97-16-88-43-22
Carretera Transísmica Km. 4
Col. Aviación
C.P. 70610, Salina Cruz, Oax.

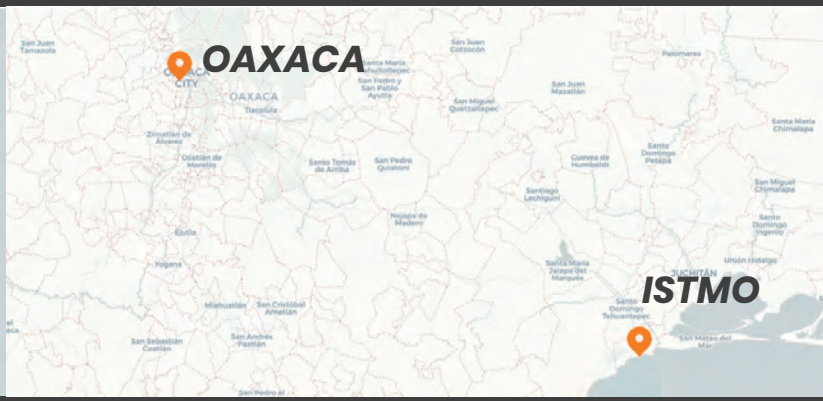

Horarios
De lunes a viernes de 8:30 am a 6:30 pm
Sábados de 9:00 am a 2:00 pm