







La luminaria EG-AR111-15W de alta eficiencia está diseñada para interiores de alta eficiencia. Tipo fijo, iluminación en estado só lido con excelente disipación de calor, cuerpo de aluminio y acrílico. Sencilla instalación, no contiene desechos tóxicos, ni emite rayos UV. Esta luminaria esta diseñada para operar en un intervalo de temperatura ambiente de -10°C a + 50°C.

## Ideal para:

- Nichos
- Oficinas
- Boutiques
- Bibliotecas
- Residenciales
- Museos

## www.energain.com.mx
















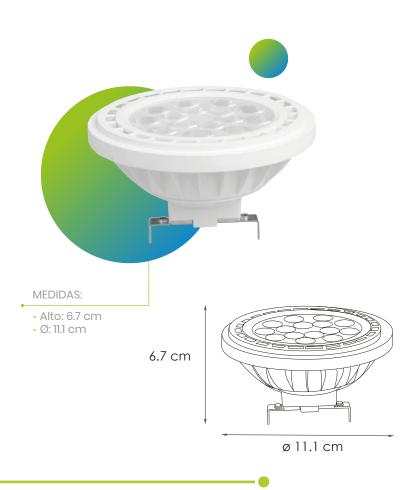

| Temperatura de color |          | 3,000 K | 6,500 K |
|----------------------|----------|---------|---------|
| Vida útil            | 25,000 h |         |         |
| Proteccion Ambiental |          | IP50    |         |
| Ángulo De Apertura   |          | 38°     |         |

| Poten                                   | cia Eléctria | 2 <b>a</b> 15 W |  |  |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|--|--|
| Tensión Eléctrica de Entrada 100-240 V~ |              |                 |  |  |
| Corriente Nominal 0.12 A                |              |                 |  |  |
| Frecuencia 50 - 60Hz                    |              |                 |  |  |
| Base                                    | G53          |                 |  |  |
| Flujo L                                 | uminoso      | 1,500 lm        |  |  |
| Peso                                    | 248 g        |                 |  |  |
| Uso                                     | Interior     |                 |  |  |

Versión Atenuable









## **CURVAS FOTOMETRICAS**


Blanco calido




Blanco frío



**Blanco Neutro** 



**Blanco Calido Atenuable** 



www.energain.com.mx













