

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor mini atornillable marco E Square D de 3 Polos, 40A, 480Y/277 VCA y 18/25kA

EDB34040

Principal

Range	25S60
Product Type	Interruptor automático en miniatura
Device Short Name	EDB
Module Type	E-Frame
Trip Unit Rating	1800 A

Opcionales

Rated Current	40 A
Maximum Operating Voltage	480Y/277 V CA
AWG Gauge	AWG 12...AWG 2/0 aluminio AWG 14...AWG 2/0 cobre
Breaking Capacity	18 kA 277 V CA 25 kA 240 V CA 18 kA 480Y/277 V CA 25 kA 120 V CA 25 kA 120 V CA
Circuit Breaker Application	HACR rated ((*)) HID rated
Electrical Connection	Lugs ((*)) aluminio
Holding Current	630 A
Local Signalling	Indicador de disparo
Mounting Mode	Bolt-on ((*))
Number of Poles	3
Number of Spaces	3
Number of Spaces Required	3
Product Destination	NF panelboard ((*))
Protect Type	Overload Cortocircuito
Trip Unit Technology	Térmico-magnético
Breaking Capacity Code	D
Tightening Torque	3.9 N.m 2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10 5.6 N.m 10...70 mm² AWG 8...AWG 2/0
Height	143.76 mm
Width	74.68 mm
Depth	102.87 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Product Weight	1.8 kg
----------------	--------

Ambiente

Product Certifications	cULus
------------------------	-------

Ambient Air Temperature for Operation	40 °C
---------------------------------------	-------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de unidades en empaque	1
-------------------------------	---

Paquete 1 Altura	11.938 cm
------------------	-----------

Paquete 1 Ancho	16.510 cm
-----------------	-----------

Paquete 1 Longitud	25.400 cm
--------------------	-----------

Peso del empaque (Lbs)	1.610 kg
------------------------	----------

Tipo de unidad de paquete 2	PAL
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 2	150
------------------------------------	-----

Paquete 2 Altura	72.390 cm
------------------	-----------

Paquete 2 Ancho	101.600 cm
-----------------	------------

Paquete 2 Longitud	121.920 cm
--------------------	------------

Paquete 2 Peso	241.538 kg
----------------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.


[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	59
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	8781af64-acd9-485c-9a86-abcd458e3
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA

Technical Illustration

Dimensions

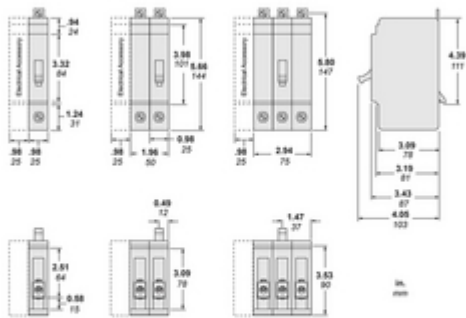

All dimensions are approximate.
Also see technical drawings and/or documentation.