





MODELO:

Carcasa de acero inoxidable con luz de precisión, paneles de acero inoxidable y accesorios de iluminación a prueba de agua de alta calidad, sellos de caucho de silicona, impermeables, a prueba de polvo, fugas eléctricas y corrosión.

Ideal para:

- Jardín
- Plaza
- Hotel

- Iluminación exterior
- Centros comerciales
- Monumentos

- Fachadas
- Pasillos
- Columnas

www.energain.com.mx



















Temperatura de color		3 000K	6 000K
Azul	Ambar		
Vida útil	35,000 h		
Proteccion Ambiental		IP65	
Ángulo De Apertura		15°	

Potencia Eléctrica 1 W					
Tensión Eléctrica de Entrada 100-240 V~					
Frecuencia 50 - 60Hz					
Peso	280 g				
CRI	75				
Flujo Luminoso 100 lm					
Corriente nominal 0.02A					
No. de LEDS 1 diodo					

^{*} Cuerpo: acero inoxidable y vidrio templado








CURVAS FOTOMETRICAS

BLANCO FRÍO

BLANCO CÁLIDO

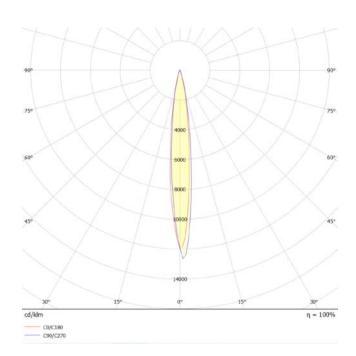

www.energain.com.mx















