

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Centro carga Square D de 125A, 1 fase, 20 polos, NEMA 1, barra tierra y enchufe neutro

QO120L125PG

## Principal

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Marketing Trade Name | QOD               |
| Product Type         | Load Center ((*)) |
| Provided Equipment   | Grounding bar     |

## Opcionales

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tightening Torque                      | Tapa 20 lb.in                                |
| Load Center Type                       | PoN Convertible Mains (lugs)                 |
| Rated Current                          | 125 A                                        |
| Number of Spaces                       | 20                                           |
| Max Short Circuit Current Rating       | 65 kA                                        |
| Maximum Number of Single Pole Circuits | 24                                           |
| Maximum Number of Tandem Breakers      | 4                                            |
| Number of Phases                       | 1 fase                                       |
| Ground Bar                             | Grounding bar included (not installed) ((*)) |
| Box Number                             | 6                                            |
| Height                                 | 455 mm                                       |
| Width                                  | 362 mm                                       |
| Depth                                  | 95 mm                                        |
| peso del producto                      | 5.350 kg                                     |

## Ambiente

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Enclosure Rating                      | NEMA 1 envolvente interior |
| Ambient Air Temperature for Operation | -5 °C<br>40 °C             |
| Product Certifications                | Registrado por UL          |

## Unidades emabalaje

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE       |
| Número de unidades en empaque | 1         |
| Paquete 1 Altura              | 10.16 cm  |
| Paquete 1 Ancho               | 36.672 cm |
| Paquete 1 Longitud            | 46.197 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Peso del empaque (Lbs) | 5.058 kg |
|------------------------|----------|

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 18 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 **Huella ambiental**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | 29 kg CO2 eq. |
|---------------------------------------|---------------|

### Use Better

 **Materiales y embalaje**

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje         | No                                   |
| Embalaje sin plástico                   | No                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Conforme                             |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a> |

### Use Longer

 **Extensión de vida útil**

|        |    |
|--------|----|
| Repare | No |
|--------|----|

### Use Again

 **Reempaquetar y refabricar**


|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución             | NA                                                   |

## Ficha técnica del producto

# QO120L125PG

## Technical Illustration

## Dimensions

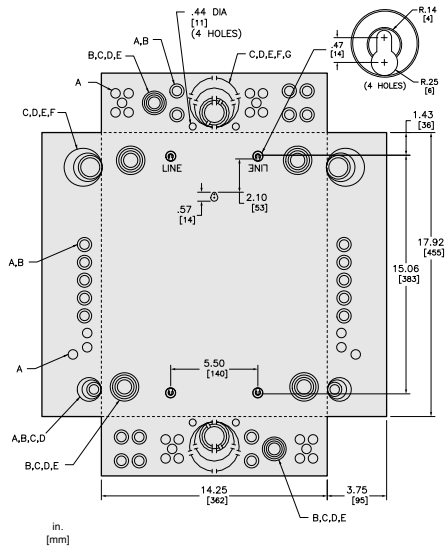


| KNOCKOUTS |     |     |      |      |      |      |      |
|-----------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| SYMBOL    | A   | B   | C    | D    | E    | F    | G    |
| IN        | .50 | .75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| MM        | 13  | 19  | 25   | 32   | 38   | 51   | 64   |

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.  
ALSO REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION.

Technical Illustration

Wiring diagram



QO120L125PG  
QO120L125PGC