


Especificaciones

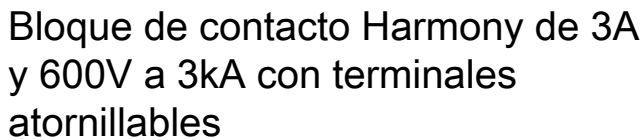

9001KA1

gama de producto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
tipo de producto o componente	Bloque de contacto
nombre corto del dispositivo	9001K
tipo y composición de contactos	1 C/O

peso del producto	0.027 kg
funcionamiento de contacto	Positive opening
apertura positiva	Sin
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² IEC 60947-1
par de apriete	0.8 N.m IEC 60947-1
forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
material de contactos	Contactos de aleación de plata
protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos IEC 60947-5-1
(Ith) corriente térmica convencional de aire libre	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV IEC 60947-1
(Ie) corriente operacional	3 A 240 V AC-15 A600-Q600 NEMA 0.55 A 125 V DC-13 A600-Q600 NEMA
[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	12 kA 600 V AC-15 7200 VA 15 kA 480 V AC-15 7200 VA 30 kA 240 V AC-15 7200 VA 60 kA 120 V AC-15 7200 VA 0.1 kA 600 V DC-13 7200 VA 0.27 kA 250 V DC-13 7200 VA 0.55 kA 125 V DC-13
poder asignado de corte	3 kA 240 V AC-15 720 VA 6 kA 120 V AC-15 720 VA 1.2 kA 600 V AC-15 720 VA 1.5 kA 480 V AC-15 720 VA 0.1 kA 600 V DC-13 0.27 kA 250 V DC-13 0.55 kA 125 V DC-13
[Us] Tensión de alimentación	0...600 V
conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
clase de potección contra choques eléctricos	Clase II conforming to IEC 61140
normas	IEC 60947-5-1 JIS C 4520 UL 508 IEC 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 UL 60947-5-1
certificaciones de producto	NEMA UL 508
resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.600 cm
Paquete 1 Ancho	5.000 cm
Paquete 1 Longitud	8.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	29.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.061 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	3 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Longer



Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

Use Again



Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	1
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony 9001K



Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto



Image of product / Alternate images

Alternative



