TISHMAN LIGHTING Uii

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3 000 K 4 000 K 6 500 K

V1.0

FICHA TÉCNICA


LUMINARIO LED REFLECTOR
TIREF100S

LINEA INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	100 W	Atenuable	No
Tensión Nominal	100-277 V~	(IRC)	>80
Corriente	1.0 A	Vida Útil	30 000 h
Frecuencia	60 Hz	Temperatura de Operación	-20 - 40 °C
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	Garantía	5 años
Eficacia	110 lm/W	Material de la Luminaria	Aluminio (Fe)
Flujo Luminoso	11 000 lm	Terminado	Gris Oscuro
Factor de Potencia	>0.9	Base	Dirigible
Índice de Protección	IP66 (Uso Exterior)	Pantalla	Vidrio Templado
Ángulo de Apertura	120°	Dimensiones	254*179*27 mm



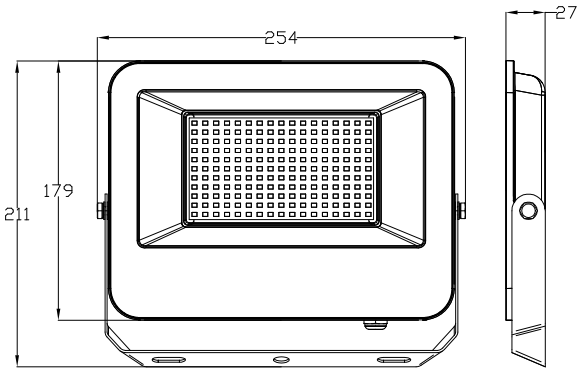

7 502217 140799

GARANTÍA 5 AÑOS TISHMAN LIGHTING Uii

Tishman Lighting Uii, S.A. DE C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho 6A-int. 608 / Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. / C.P. 53398

www.tishman.com.mx

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

¡ÚNETE HOY!

amazon

NOM

TISHMAN MR
LIGHTING Uii

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


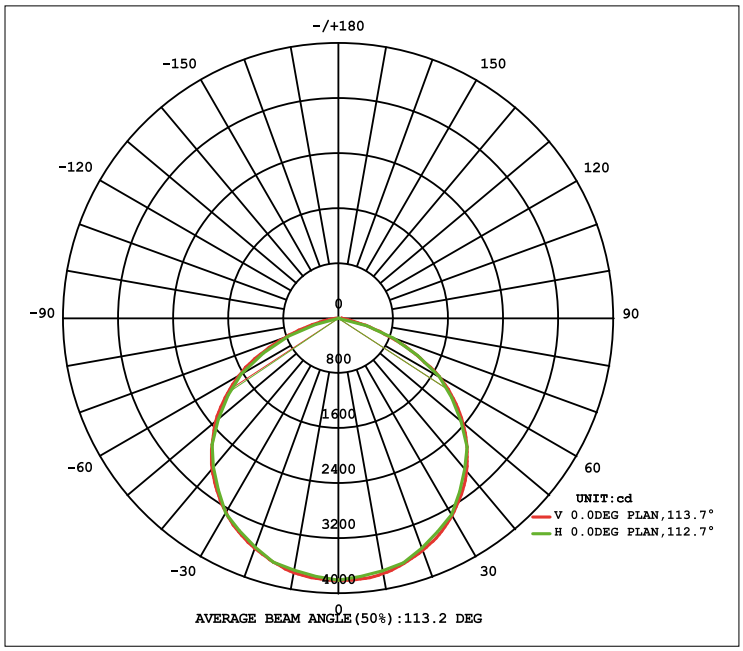


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - ALTURA



OTROS MODELOS

CÓDIGO	Descripción	Pieza Caja
TIREF50S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 50 W, 3 CCT 100-277 V~ 201*129*27 mm	20
TIREF150S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 150 W, 3 CCT 100-277 V~ 304*198*30 mm	10
TIREF200S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 200 W, 3 CCT 100-277 V~ 407*268*30 mm	5
TIREF300S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 300 W, 3 CCT 100-277 V~ 453*289*30 mm	5
TIREF500S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 500 W, 3 CCT 100-277 V~ 536*52*437mm	2

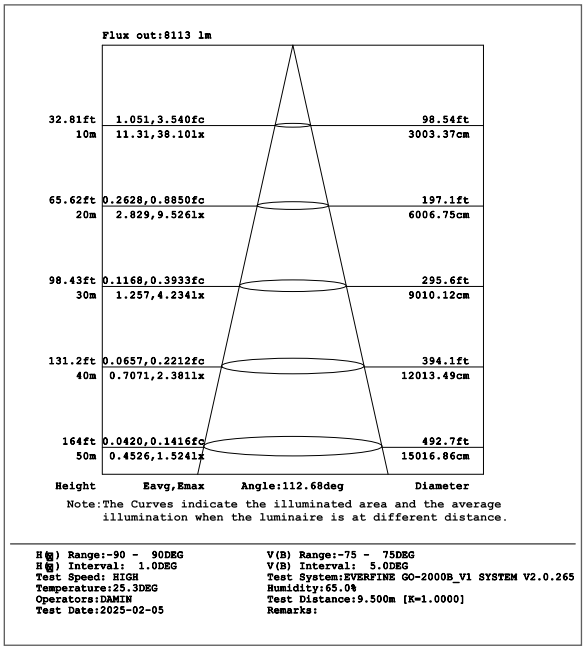