TISHMAN LIGHTING Uii

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3 000 K 4 000 K 6 500 K

V1.0

FICHA TÉCNICA


LUMINARIO LED LINEAL
TILIN50WS


LINEA COMERCIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	50 W
Tensión Nominal	100-277 V~
Corriente	0.5 A
Frecuencia	60 Hz
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	100 lm/W
Flujo Luminoso	5 000 lm
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP20 (Uso Interior)
Ángulo de Apertura	100°

Atenuable	No
(IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h
Temperatura de Operación	-20 - 40 °C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Aluminio (Fe) + PC
Terminado	Blanco
Base	Colgante / Sobreponer / Empotrar Fijo y Ajustable
Pantalla	PC
Dimensiones	1200*55*55mm

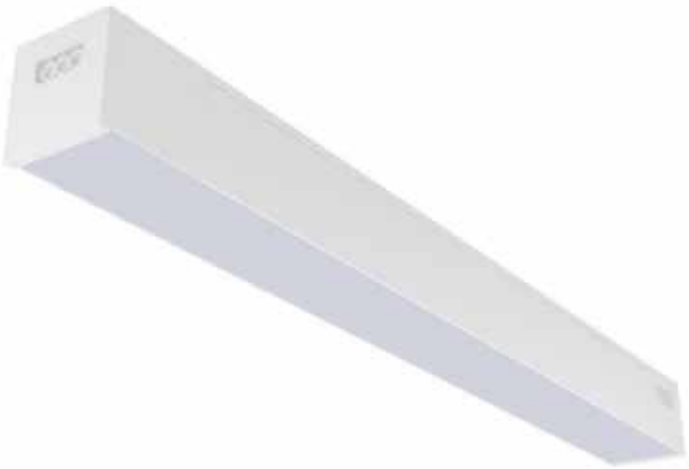

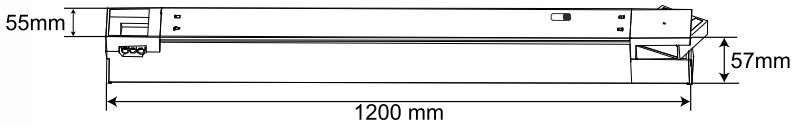

7 502217 143257

GARANTÍA 5 AÑOS TISHMAN LIGHTING Uii

Tishman Lighting Uii, S.A. DE C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho 6A-int. 608 / Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. / C.P. 53398

www.tishman.com.mx

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

¡ÚNETE HOY!

NOM

TISHMAN MR
LIGHTING Uii

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


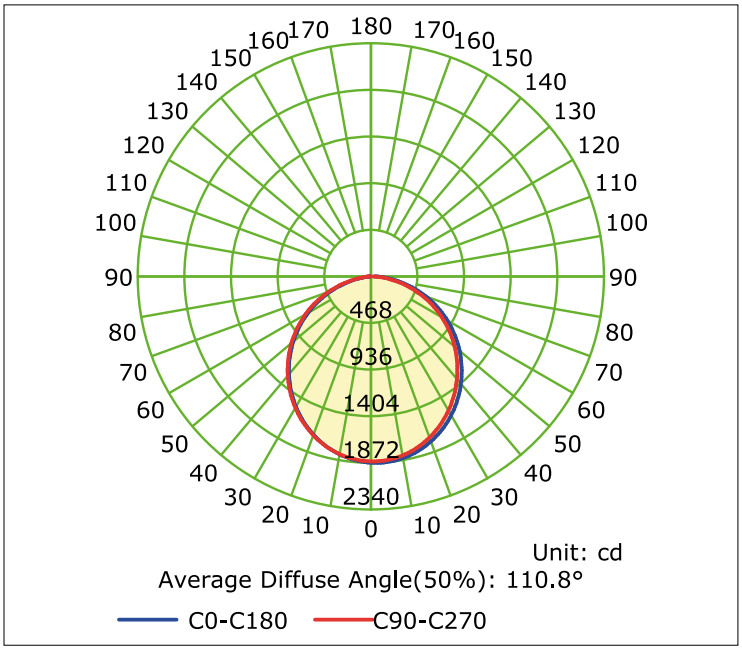


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - ALTURA

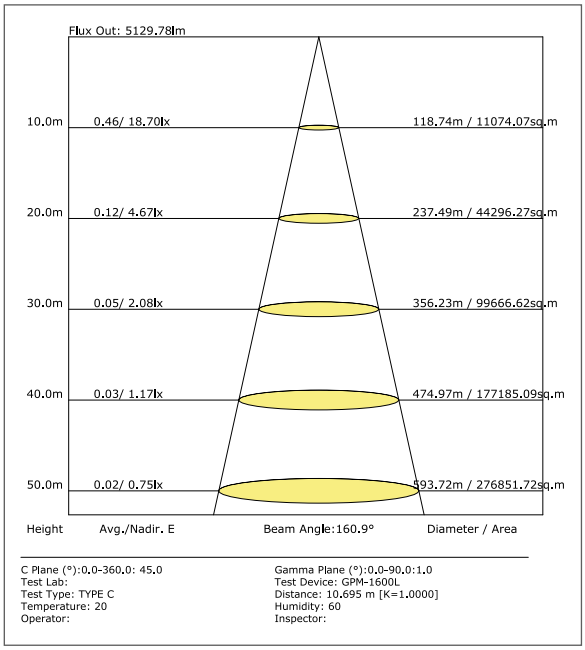

OTROS MODELOS

CÓDIGO	Descripción	Pieza Caja
TILIN50BS	LUMINARIO LED LINEAL COLGANTE NEGRO 50W, 3 CCT 100-277 V~	12

INCLUYE

Accesorios de sober poner



Accesprios para empotrar ajustable



Accesorios para empotrar



Accesorios Colgante black







www.tishman.com.mx

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

¡ÚNETE HOY!

NOM