

Es una luminaria para sobreponer en muro con fuente de luz LED. Su construcción es con los mejores materiales y acabados de alta calidad. Está diseñado para evitar la intrusión de polvo. La emisión de luz es indirecta, está diseñada y orientada para proporcionar un haz de luz asimétrico. Para iluminación decorativa. Esta luminaria esta diseñada para operar en un intervalo de temperatura ambiente de -10°C a + 50°C.

Ideal para:

- Pasillos
- Corredores
- Marquesinas

www.energain.com.mx

















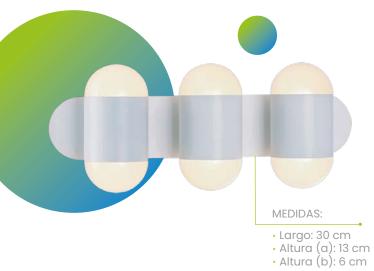

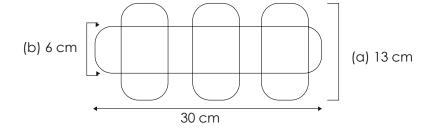

3 000 K Vida útil 35,000 h **Proteccion Ambiental** IP50 Ángulo De Apertura Bidireccional

18 W 100 - 240 V~ 0.13 A 50 - 60Hz 800g 80 1,440 lm Cuerpo Acrílico y hierro



