



Figura similar

elemento fusible DIAZED 500 V para protección de cables y conductores gG, tamaño DII, E27, 4 A

| La versión                                                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| nombre comercial del producto                                                                 | SETRON                                  |
| designación del producto                                                                      | Fusible DIAZED                          |
| tipo de producto                                                                              | para protector de cable y línea         |
| tipo de cartucho fusible                                                                      | Cartucho fusible DIAZED                 |
| Datos técnicos generales                                                                      |                                         |
| clase de característica de disparo                                                            | otros                                   |
| tamaño del sistema de fusibles según EN 60269-1                                               | DII                                     |
| clase de servicio del cartucho fusible                                                        | gG                                      |
| La tensión de alimentación                                                                    |                                         |
| tensión de alimentación                                                                       |                                         |
| • con AC                                                                                      | 500 V                                   |
| • con DC                                                                                      | 500 V                                   |
| Clase de protección                                                                           |                                         |
| grado de protección IP                                                                        | IP20, con los conductores conectados    |
| Capacidad de conmutación                                                                      |                                         |
| poder de corte, corriente                                                                     |                                         |
| • con AC según IEC 60947-2 valor asignado                                                     | 50 kA                                   |
| • con DC según IEC 60947-2 valor asignado                                                     | 8 kA                                    |
| Disipación                                                                                    |                                         |
| pérdidas [W]                                                                                  | 2 W                                     |
| pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo | 2 W                                     |
| Apariencia                                                                                    |                                         |
| código de colores del cartucho fusible                                                        | marrón                                  |
| Detalles del producto                                                                         |                                         |
| descripción del producto                                                                      | usando tornillo o casquillos de ajuste  |
| Diseño Mecánico                                                                               |                                         |
| posición de montaje                                                                           | discrecional, preferentemente vertical  |
| peso neto                                                                                     | 27 g                                    |
| Condiciones ambientales                                                                       |                                         |
| temperatura ambiente durante el funcionamiento                                                |                                         |
| • mín.                                                                                        | -5 °C                                   |
| • máx.                                                                                        | 40 °C                                   |
| categoría medioambiental                                                                      | hasta 45 °C con 95% de humedad relativa |
| categoría medioambiental durante el almacenamiento                                            | humedad del aire 90% a 20 °C            |
| Homologaciones Certificados                                                                   |                                         |
| General Product Approval                                                                      |                                         |

[Confirmation](#)



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SB221>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SB221>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SB221](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB221)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

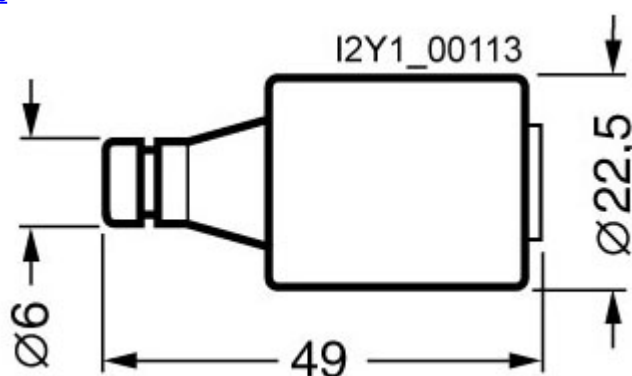

Última modificación:

24/6/2022

