



Luminaria de LEDS para interiores de alta eficiencia. Tipo fijo, lluminación en estado sólido con excelente disipación de calor y cuerpo de acrílico. Sencilla instalación, no contiene desechos tóxicos, ni emite rayos UV. Esta luminaria esta diseñada para operar en un intervalo de temperatura ambiente de -10°C a + 50°C.

Ideal para:

Habitaciones

MODELO:

- Residencias
- Centros comerciales
- •Comercios en general
- Oficinas
- Restaurantes

www.energain.com.mx

















Temperatura de color		6 000 K	3 000 K
Vida útil	25,000 h		
Proteccion Ambiental		IP50	
Ángulo De Apertura		220°	

Potencia Eléctrica 9W				
Tensión Eléctrica de Entrada 100 - 240 V~				
Frecuencia 50 - 60Hz				
Peso 65 gr	o 65 gr			
CRI 75				
Flujo Luminoso 810 lm				
Tipo de bulbo A19				
Entrada E26 / E27				
Corriente Nominal 0.10 A				








CURVAS FOTOMETRICAS

Blanco Cálido

n = 100% cd/klm

Blanco Frío

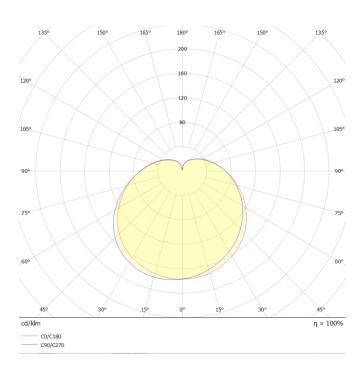

www.energain.com.mx













